
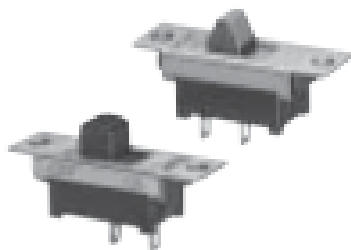
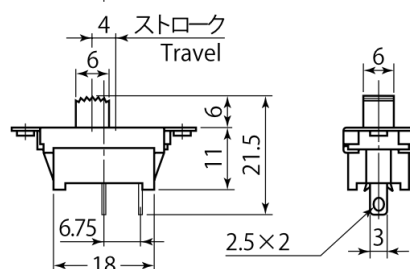


Product Description



製品説明

Number 品番	DS-152~ DS-153	Type 種類	Push Switch 押釦スイッチ	Photo 写真
Circuit 回路	See detail column 詳細欄参照	Operation 機能	See detail column 詳細欄参照	
Rating 定格	3A.125V.AC	Terminal 端子	Solder terminal はんだ端子	
Insulation resistance 絶縁抵抗	DC.500V/100MΩ or more	Voltage breakdown 耐電圧	See detail column 詳細欄参照	
Contact resistance 接触抵抗	20mΩ or less	Standard 規格		

Dimensions 寸法図

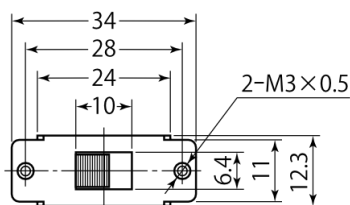

Knob shape W1 type.
ツマミ形状W1タイプ

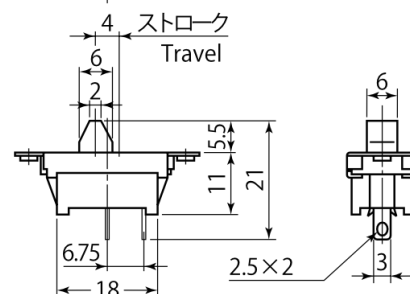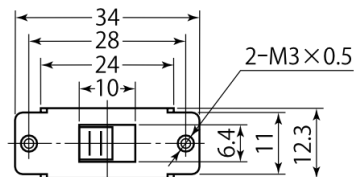

Knob shape W2 type.
ツマミ形状W2タイプ

Details 詳細

The four types shown in the table below can be selected according to the rating and knob shape.

定格、ツマミ形状により下表の4種類から選べます。

Number 品番	Circuit 回路	Operation 機能	Rating 定格	Voltage breakdown 耐電圧	Knob shape ツマミ形状
DS-152	SPST (2P)	OFF-ON	3A.125V.AC / 1A.250V.AC	AC.1,500V/min	W1
					W2
DS-153			12A.125V.AC	AC.1,000V/min	W1
					W2

The knobs are available in two colors: (R) red and (K) black.
ツマミの色は (R)赤、(K)黒の2種類です。