


Product Description

製品説明

Number 品番	DS-680	Type 種類	Push Switch 押釦スイッチ	Photo 写真 
Circuit 回路	See detail column 詳細欄参照	Operation 機能	See detail column 詳細欄参照	
Rating 定格	15A.125V.AC 10A.250V.AC	Terminal 端子	See detail column 詳細欄参照	
Insulation resistance 絶縁抵抗	DC.500V/100MΩ or more	Voltage breakdown 耐電圧	AC.1,500V/min	
Contact resistance 接触抵抗	20mΩ or less	Standard 規格		

Dimensions 寸法図

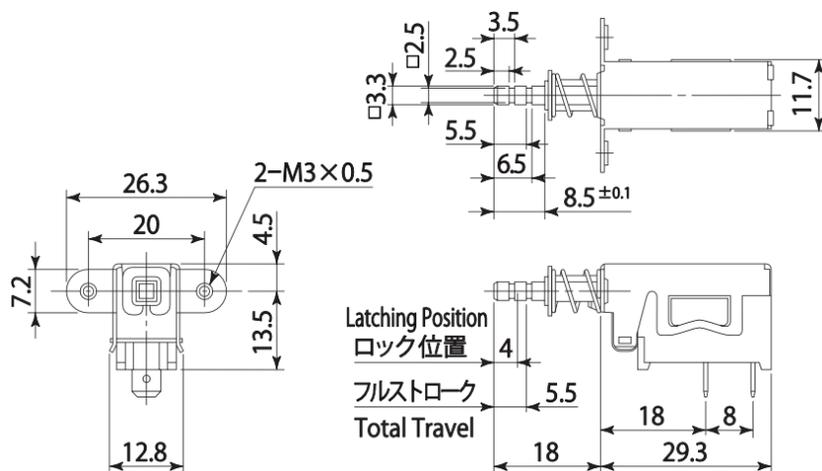

DS-680K

Details 詳細

Different switch circuits and ① terminal shape can be selected.
スイッチ回路の違いと①端子形状を選択できます。

品番	回路	機能	①端子形状
DS-680K	SPST (2P)	OFF-ON	S: はんだ端子 F: ファストン#187 P: PC端子
DS-680L		Off-(ON)	S: はんだ端子 F: ファストン#187 P: PC端子
DS-680A	SPDT (3P)	ON-ON	S: はんだ端子 F: ファストン#187 P: PC端子
DS-680B		ON-(ON)	S: はんだ端子 F: ファストン#187 P: PC端子

Actuator caps are sold separately.
操作部キャップは別売です。

ツマミ形状 / Knob Shape	色 / Color
C: 丸	R: 赤
E: 楕円	K: 黒
S: 正角	N: グレー
R: 長角	